


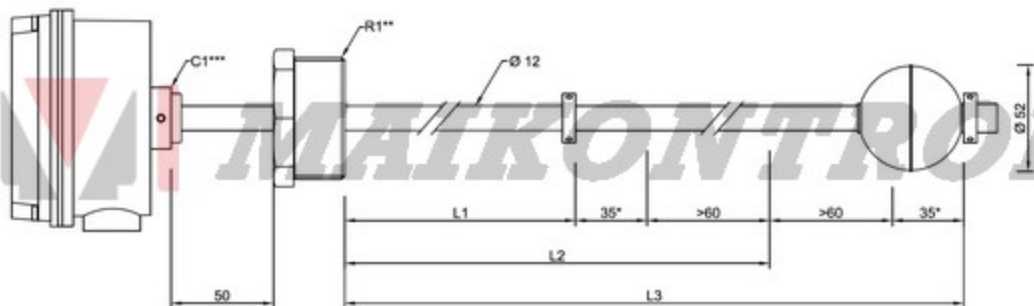

Serie M13NFR5

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R1**	C1***
			☐ 2° BSPP m	☐ CR (Al)
				☐ CI (PVC)

- * Punto de conmutación
- ** Mínimo 2°, Estándar 2° BSPP macho, longitud 25 mm
- *** Estándar: CR (Aluminio)

Especificaciones técnicas:

3 contactos conmutados. 230 V AC/DC 2A 60W
 Densidad mínima: 0,75 gr/cm³.
 Temperatura de trabajo: -20 ... + 130°C
 Material en contacto con el fluido: AISI 316

	Fecha	Nombre	Firmas
Dibujado	30/12/14	JLC	
Revisado	30/12/14	JLC	

MAIKONTROL
 MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE
 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.

Escala 1 : 2	Multi-Interruptor de nivel magnético recto. 1 Flotador Ø 52 mm. 3 Contactos
Formato A4	Conexión a proceso roscada. Conexión eléctrica con cabezal.

M13NFR5-(L1)-(L2)-(L3)-(R1)-(C1)_Rev00

Folio 1/1	Sustituye a: --- Sustituido por: ---
--------------	---